




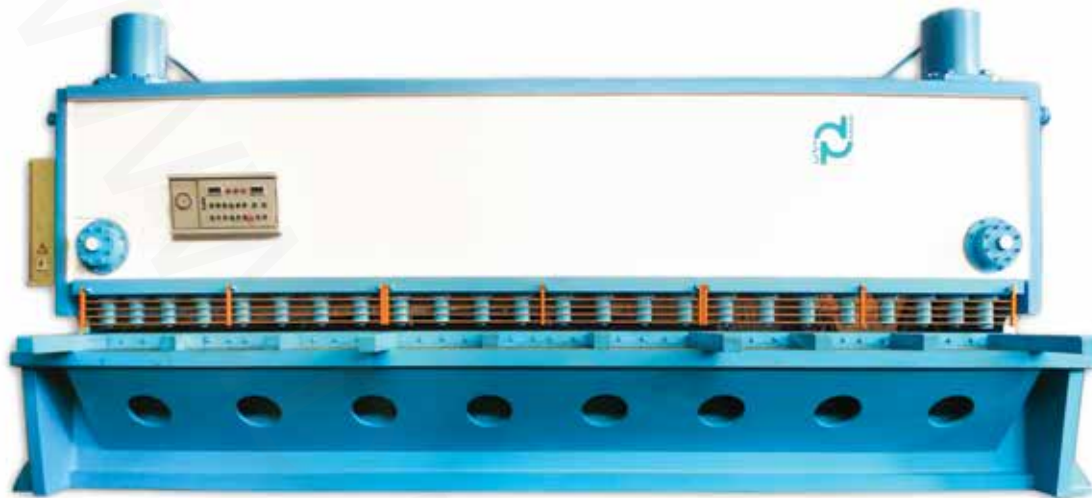

گیوتین تمام هیدرولیک

سیستم عملکرد دستگاه کشویی، استفاده از رولبرینگ جهت حرکت بدون اصطکاک، فریم فولادی تمام جوشکاری شده جهت مهار حداکثر فشار و تامین دقت و قدرت در برش ورق، تنظیم عملکرد دستگاه توسط واحد کنترل PLC، تنظیم هیدرولیکی تیغه‌ها و کارگیرها، حرکت شابلون قرار به عقب حین برش جهت عدم برخورد ورق با قرار. دارای ۱۸ ماه ضمانت و خدمات پس از فروش مادام العمر.

Full Hydraulic Shear

Machine function system is sliding with roller bearings to move without friction.
Steel frame is welded entirely in order to create the strongest and exact cutting function.
Vehicle is adjusted by PLC control system. Adjustment of blades and holders are hydraulic.
The movement of gauge backward at the time of cutting a sheet in order to avoid friction between the sheet and the gauge.
18month warranty and Lifetime services after sell.

مدل‌ها	قدرت برش		طول برش	زاویه	قدرت موتور	تعداد نگهدارنده	پیمایش قرار	موتور قرار	طول	عرض	ارتفاع
Types	Power		cut Length	Angle	Engine	Holder	Gauge Traverseal	Gauge Motor	Length	width	height
	N/mm ²		Mm	Deg	Kw	Nom	Mm	Kw	Mm	Mm	Mm
	<420	<700									

HS 6016 16 10 6200 2.5 37 24 1000 1 7050 2250 3250

HS 6020 20 13 6200 3 45 24 1000 1 7100 2350 3350

HS 6025 25 15 6200 3 55 25 1000 1 7100 2350 3400




پرس برک

صفحه‌ای خمکن پایین‌رونده دارای دو سیلندر بسیار دقیق و حرکت مهار شده در کشویی‌های فیبری کم اصطکاک، فریم فولادی تمام جوشکاری شده جهت مهار حداکثر فشار و تامین دقت و قدرت در خم‌کاری ورق، تنظیم عملکرد دستگاه توسط واحد کنترل PLC، کنترل دقت در خم‌کردن ورق با استفاده از خط‌کش‌های الکترونیک. دارای ۱۸ ماه ضمانت و خدمات پس از فروش مادام‌العمر.

Press Brake

Machine bending plate has two precise cylinders that with low friction in sliding fiber. Steel frame is welded entirely in order to create the strongest and exact bending function. Vehicle is adjusted by PLC control system. Control the accuracy of bending the sheets by electronic rulers. 18month warranty and Lifetime services after sell.

مدل‌ها Types	قدرت خم Power ton	خروجی موتور Engine Kw	سرعت / Speed mm/s			طول خم Length mm	داخل فریم Frame mm
			رفت Down	عملکرد Operation	برگشت Up		
HB 2006	63	7.5	90	19	65	2050	1600
HB 2506	63	7.5	90	19	65	2550	2050
HB 3006	63	7.5	90	19	65	3050	2550
HB 2508	80	10	90	15	65	2550	2050
HB 3008	80	10	90	15	65	3050	2550
HB 3010	100	15	80	15	60	3050	2550
HB 3012	120	15	80	15	60	3050	2550
HB 3016	160	15	70	15	60	3050	2550
HB 3020	200	18.5	65	12	60	3050	2550
HB 3025	250	22	60	12	55	3050	2550
HB 3035	350	30	50	11	50	3050	2550
HB 4020	200	18.5	50	12	50	4050	3200
HB 4035	350	30	50	11	50	4050	3200
HB 4050	500	37	50	9	50	4050	3200
HB 6035	350	30	50	11	50	6050	5000
HB 6040	400	30	50	9	50	6050	5000
HB 6050	500	37	50	9	50	6050	5000

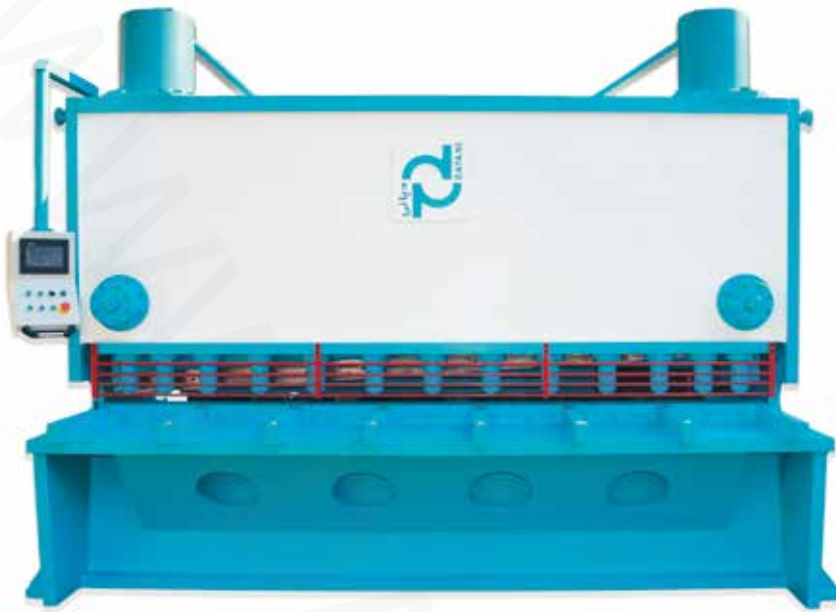

گیوتین تمام هیدرولیک

سیستم عملکرد دستگاه کشویی، استفاده از رولبرینگ جهت حرکت بدون اصطکاک، فریم فولادی تمام جوشکاری شده جهت مهار حداکثر فشار و تامین دقت و قدرت در برش ورق، تنظیم عملکرد دستگاه توسط واحد کنترل PLC، تنظیم هیدرولیکی تیغه‌ها و کارگیرها، حرکت شابلون قرار به عقب حین برش جهت عدم برخورد ورق با قرار. دارای ۱۸ ماه ضمانت و خدمات پس از فروش مادام‌العمر.

Full Hydraulic Shear

Machine function system is sliding with roller bearings to move without friction.
Steel frame is welded entirely in order to create the strongest and exact cutting function.
Vehicle is adjusted by PLC control system. Adjustment of blades and holders are hydraulic.
The movement of gauge backward at the time of cutting a sheet in order to avoid friction between the sheet and the gauge.
18month warranty and Lifetime services after sell.

مدل‌ها	قدرت برش		طول برش	زاویه	قدرت موتور	تعداد نگه‌دارنده	پیمایش قرار	موتور قرار	طول	عرض	ارتفاع
Types	Power		cut Length	Angle	Engine	Holder	Gauge Traverseal	Gauge Motor	Length	width	height
	≤420	≤700	Mm	Deg	Kw	Nom	Mm	Kw	Mm	Mm	Mm
HS 2010	10	6	2150	2	18.5	9	1000	0.75	2750	1800	2450
HS 2016	16	10	2150	2.5	22	9	1000	0.75	2750	1850	2500
HS 2020	20	13	2150	2.5	30	9	1000	0.75	2800	1900	2550
HS 2025	25	15	2150	3	30	9	1000	0.75	2850	1950	2650
HS 3010	10	6	3150	2	22	13	1000	0.75	3750	1900	2300
HS 3013	13	8	3150	2	22	13	1000	0.75	3750	1950	2400
HS 3016	16	10	3150	2.5	30	13	1000	0.75	3750	2000	2600
HS 3020	20	13	3150	2.5	37	13	1000	0.75	3900	2100	2850
HS 3025	25	15	3150	3	45	13	1000	0.75	3900	2100	2900
HS 3030	30	18	3150	3.5	55	13	1000	1	4000	2200	3100
HS 4016	16	10	4150	2.5	37	16	1000	1	4900	2100	3000
HS 4020	20	13	4150	2.5	45	16	1000	1	4900	2100	3100



گیوتین هیدرولیک

سیستم عملکرد دستگاه بازویی،
فریم فولادی تمام جوشکاری شده جهت مهار حداکثر فشار و تامین دقت و قدرت در برش ورق،
تنظیم هیدرولیکی کارگیرها، تنظیم مکانیکی تیغه ها و قرار برقی.
دارای ۱۸ ماه ضمانت و خدمات پس از فروش مادام العمر.

Hydraulic Shear

This machine has brachial function.
Steel frame is welded entirely in order to create the strongest and exact cutting function
Adjustment of holders are hydraulic, blades are mechanical and the gauge is electronic.
18month warranty and Lifetime services after sell.

مدل ها	قدرت برش		طول برش	زاویه	قدرت موتور	تعداد نگهدارنده	پیمایش قرار	موتور قرار	طول	عرض	ارتفاع
Types	Power		cut Length	Angle	Engine	Holder	Gauge Traverseal	Gauge Motor	Length	width	Height
	N/mm²										
	<420	<700	Mm	Deg	Kw	Nom	Mm	Kw	Mm	Mm	Mm

HS 3006 6 4 3050 1.5 15 13 800 0.75 3750 1800 1600

HS 3008 8 5 3050 1.6 18.5 13 800 0.75 3750 1800 1700

HS 2008 8 5 2050 1.6 15 9 800 0.75 2850 1800 1700



گیوتین الکترومکانیک

سیستم عملکرد دستگاه مکانیکی،

الکتروگیربکس مجهز به ترمز مغنت و تیغه های چهارلبه با قابلیت برش ورق های استیل با استحکام و دوام بالا. دارای ۱۸ ماه ضمانت و خدمات پس از فروش مادام العمر.

Electro Mechanic Shear

This machine has mechanical function.

It contains electro gearbox with magnetic brakes and four edge blades as well as the ability of cutting, solid and durable steel sheets.

18month warranty and Lifetime services after sell.

مدل ها Types	قدرت برش Power N/mm ²		قدرت موتور Engine Kw	تعداد ضربه در دقیقه Holder Nom	طول Length Mm	عرض width Mm	ارتفاع Height Mm
	< 420	< 700					
MS 2002	2	1	4	30	2050	75	125
MS 2003	3	1.5	5.5	30	2050	75	125
MS 2004	4	2	7.5	25	2050	80	140
MS 2006	6	3	15	25	2050	90	150
MS 2502	2	1	5.5	30	2550	75	125
MS 2503	3	1.5	7.5	25	2550	80	140
MS 2504	4	2	11.5	25	2550	90	150
MS 2506	6	3	18.5	25	2550	90	160
MS 3003	3	1.5	15	25	3050	90	150
MS 3004	4	2	18.5	25	3050	90	160



خمکن تمام اتوماتیک

سیستم عملکرد دستگاه تمام هیدرولیکی، سرعت و دقت بالا در خم کردن ورق با قابلیت کنترل سرعت و خم تا زاویه ۱۲۰ درجه، دارای تیغه های فولادی ضد سایش. دارای ۱۸ ماه ضمانت و خدمات پس از فروش مادام العمر.

Automatic Bending

This system is organized hydraulic completely with high speed and precision in bending sheets that can handle speed for bending until 120 degrees. With anti erosion steel blades. 18month warranty and Lifetime services after sell.

مدل ها Types	قدرت خم Power N/mm ² ≤420	طول خم Bent Length Mm	بیشترین زاویه خم Max bent Angle Deg	قدرت موتور Engine Kw	سرعت نگهدارنده Holder Speed Mm/s	سرعت خم کننده Bender Speed Deg/s
HB 2003	3	2020	120	3	65	80
HB 2004	4	2020	120	4	65	80
HB 2006	6	2020	120	5.5	65	80
HB 2503	3	2520	120	3	65	80
HB 2504	4	2520	120	4	65	80
HB 3003	3	3020	120	4	65	80



پن برک تمام اتوماتیک

سیستم عملکرد دستگاه تمام هیدرولیکی، قدرت بالای کارگیر ورق، سرعت و دقت بالا در خم کردن ورق تا زاویه ۱۲۰ درجه، دارای تیغه های فولادی ضد سایش. دارای ۱۸ ماه ضمانت و خدمات پس از فروش مادام العمر.

Automatic Bending

This system is organized hydraulic completely with high speed in holding steel sheets that can handle speed for bending until 120 degrees.
With anti erosion steel blades.
18month warranty and Lifetime services after sell.

مدل ها Types	قدرت خم Power N/mm ² ≤420	طول خم Bent Length Mm	بیشترین زاویه خم Max bent Angle Deg	قدرت موتور Engine Kw	سرعت نگهدارنده Holder Speed Mm/s	سرعت خم کننده Bender Speed Deg/s
HB 2003	3	2020	120	3	55	80
HB 2004	4	2020	120	4	55	80
HB 2006	6	2020	120	5.5	55	80
HB 2503	3	2520	120	3	55	80
HB 2504	4	2520	120	4	55	80
HB 3003	3	3020	120	4	55	80



پانچ

دستگاه پانچ تک کاره با سیستم عملکرد هیدرولیکی، دارای ابزارهای متنوع سوراخ کاری. دارای ۱۸ ماه ضمانت و خدمات پس از فروش مادام العمر.

Punching Machine

This Punching machine is hoc with hydraulic function system and versatile tools in drilling. 18month warranty and Lifetime services after sell.

مدل ها Types	قدرت سوراخ کاری Power N/mm ²	قطر سوراخ کاری Bent Length Mm	تعداد سوراخ در دقیقه Max bent Angle Deg	قدرت موتور Engine Mm
	<420			
HP 80	20	32	14	11/5
HP 100	25	32	14	15
HP 120	30	32	14	18/5

تهران، خیابان فداییان اسلام، پایین تر از کمربندی آزادگان، ایستگاه دولت آباد
جنب پمپ بنزین، کوچه ی سوم، پلاک ۸۱

تلفن: ۰۲۱-۳۳۷۴۱۹۸۱ ، ۳۶۸۰۵۹۸۱ ، ۰۲۱-۳۳۳۹۰۳۰۳

تلفکس: ۰۲۱-۳۶۸۰۵۲۸۲

موبایل: ۰۹۱۲۱۱۸۱۳۸۷

www.dayyani.company , dayyani.company@gmail.com

No 81, Third Alley, Next Filling Station, Below the Azadegan Highway,
Fadaian-e-Eslam Avenue, Tehran, Iran

Tel: +98 21 3374 19 81 , 36 80 59 81 , 33 39 03 03

Fax: +98 21 36 80 52 82

Mobile: +98 912 118 13 87



Regd.No. 99721

**DAYYANI
MACHINERY**

www.dayyani.company
dayyani.company@gmail.com